
Cable Adaptador Serie FTDI USB-A a RS232 DB9 módem nulo - M/F

ID del producto

1P1FFCN-USB-SERIAL
1P3FFCNB-USB-SERIAL
1P6FFCN-USB-SERIAL
1P10FFCN-USB-SERIAL

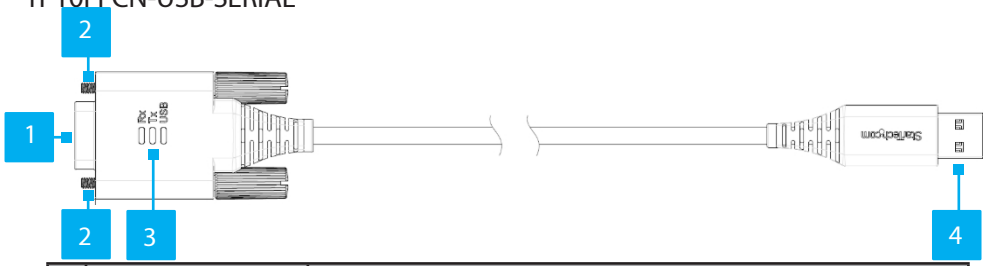

	Componente	Función
1	Puerto serie DB9	• Conecta a un **dispositivo periférico serie**
2	Tornillos DB9	• Se utilizan para fijar el **puerto serie DB9** al **dispositivo periférico serie** • **Las tuercas DB9** incluidas se pueden instalar para garantizar la compatibilidad con **dispositivos periféricos serie** o **cables** • **1P1FFCN-USB-SERIAL** viene con las **tuercas DB9** preinstaladas y los **tornillos DB9** incluidos
3	Indicadores LED	• **LED de recepción de datos:** parpadea **en verde** para indicar actividad • **LED de transmisión de datos:** parpadea **en amarillo** para indicar actividad • **LED USB: azul** fijo para indicar que el controlador se ha instalado y que la conexión USB se ha enumerado
4	Puerto USB tipo A	• Conecte el **adaptador USB a serie** a un puerto **puerto USB-A**

Contenido del paquete

1P3FFCNB-USB-SERIAL
1P6FFCN-USB-SERIAL
1P10FFCN-USB-SERIAL

- Adaptador USB a serie x 1
- Tuercas DB9 x 2
- Guía de inicio rápido x 1

1P1FFCN-USB-SERIAL


- Adaptador USB a serie x 1
- Tornillos DB9 x 2
- Guía de inicio rápido x 1

Requisitos

- Ordenador con puerto USB tipo A x 1

Para obtener los controladores/software más recientes, información sobre el producto, especificaciones técnicas y declaraciones de conformidad, visite:
www.StarTech.com/1P1FFCN-USB-SERIAL
www.StarTech.com/1P3FFCNB-USB-SERIAL
www.StarTech.com/1P6FFCN-USB-SERIAL
www.StarTech.com/1P10FFCN-USB-SERIAL

Diagrama de Pines



Pin	RS-232
1	DCD
2	TXD
3	RXD
4	DSR
5	GND
6	DTR
7	CTS
8	RTS
9	RI

Instalación

Instalar el controlador y el adaptador

Nota: *Los controladores deberían instalarse automáticamente en la mayoría de los sistemas operativos compatibles. Si no es así, siga estos pasos:*

1. Vaya a:

   www.StarTech.com/1P1FFCN-USB-SERIAL
   www.StarTech.com/1P3FFCNB-USB-SERIAL
   www.StarTech.com/1P6FFCN-USB-SERIAL
   www.StarTech.com/1P10FFCN-USB-SERIAL
2. Haga clic en la pestaña **Controladores/Descargas**.
3. En **«Controladores»**, descargue el **paquete de controladores** adecuado para su sistema operativo.

Revisión del manual: 11 de septiembre de 2024

Windows

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo descargado y extraiga el contenido con «**Extraer todo**».
2. Busque la carpeta Windows y ejecute el archivo **de instalación**.
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la instalación.
4. Conecte el **adaptador USB a serie** a un puerto USB-A disponible.

macOS

1. Haga doble clic en el archivo descargado.
2. Abra la carpeta que corresponda a su **versión de macOS** y ejecute el archivo **de instalación** que se encuentra dentro de la carpeta.
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la instalación.
4. Conecte el **adaptador USB a serie** a un puerto USB-A disponible.

Verifique la instalación del controlador

Windows

1. Vaya al **Administrador de dispositivos**.
2. En **Puertos (COM y LPT)**, haga clic con el botón derecho en **Puerto COM** y haga clic en **Propiedades**.
3. Confirme que el **controlador** está instalado y funciona correctamente.

macOS

1. Vaya a **Información del sistema**.
2. Expanda la sección **Hardware** y haga clic en **USB**.
3. Confirme que **el puerto COM** aparece en la lista.